



Przekrój A - ściana murowana szczelinowa bez wentylacji ocieplona styropianem

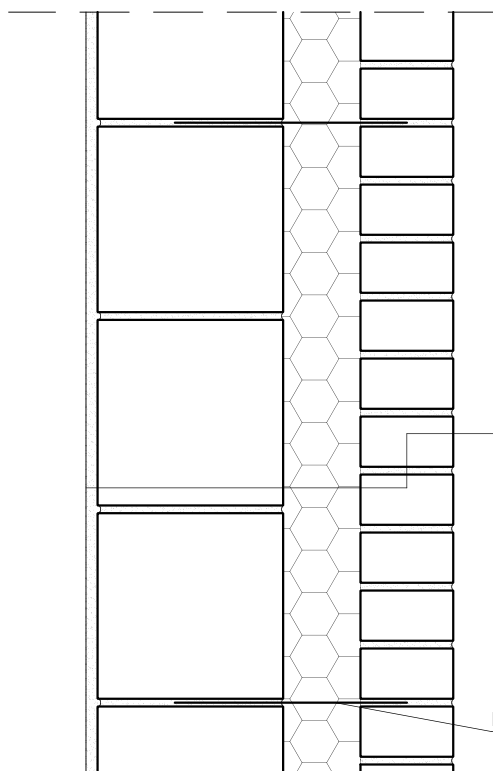

1. Tynk wewnętrzny, np. **ALPOL AT 306**
2. Ściana nośna, np. bloczek gazobetonowy na zaprawie **ALPOL AZ 142** lub **ALPOL AZ 115**
3. Izolacja termiczna ze styropianu
4. Ściana osłonowa - cegła klinkierowa na nanozaprawie do klinkieru **ALPOL AZ 120-126**
5. Nanoimpregnat do powierzchni mineralnych **ALPOL AI 780**

KOTEW Ø6

Przekrój B - ściana murowana szczelinowa z wentylacją ocieplona wełną mineralną

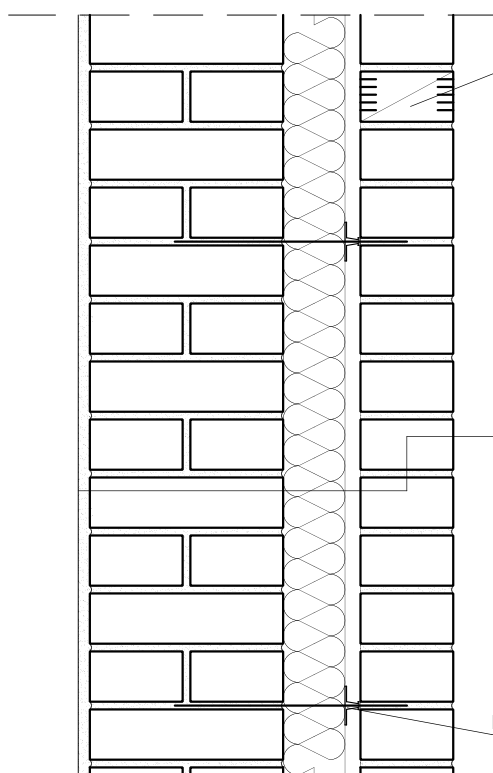

PUSZKA WENTYLACYJNA 12x6x1,1cm

1. Tynk wewnętrzny, np. **ALPOL AT 306**
2. Ściana nośna, np. z cegły K-1 na zaprawie **ALPOL AZ 142**
3. Izolacja termiczna z wełny mineralnej
4. Pustka powietrzna do wentylacji
5. Ściana osłonowa - cegła klinkierowa na nanozaprawie do klinkieru **ALPOL AZ 120-126**
6. Nanoimpregnat do powierzchni mineralnych **ALPOL AI 780**

KOTEW Ø6 Z KAPINOSEM

UWAGI :

Przekrój A- ściana szczelinowa ocieplona styropianem
Przekrój B- ściana szczelinowa ocieplona wełną mineralną

Za projekt oraz dokumentację techniczną przyjętych rozwiązań odpowiada projektant. Przedstawione powyżej rozwiązania służą jedynie jako pomoc do projektowania. Alpol Gips Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe zastosowanie w poszczególnych projektach.

ALPOL[®]
PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA

www.alpol.pl , e-mail: alpol.gips@alpol.pl , tel. +41/ 3721100

NANOSYSTEM DO KLINKIERU

Konstrukcja ścian budynków
z wykorzystaniem elementów klinkierowych

Ściana murowana szczelinowa (trójwarstwowa)
z ociepleniem - przekrój pionowy

Detal

3.4.1

